

TOTAL 61 153 €
 Soit 86 €/m² couvert
 Soit 850 €/place si 72 places
 ou 1 020 € / place de génisses engraissement

Cage ouvrant entièrement



Points forts	Points faible/ à modifier
<ul style="list-style-type: none"> - Confort de travail - A l'abri - Passage de petits lots (10 animaux maximum) (à 2 personnes : 30 animaux/heure en pesée) - Tous les animaux passent à l'arrivée dans l'exploitation puis pesée tous les mois. Le dernier mois d'engraissement, pesée tous les 15 jours. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bâtiment trop petit - Démontage des barres au garrot pour le curage (1 jour)

LE COÛT DU BÂTIMENT

	Prix	Temps passé
Bâtiment (Gerbet)	43 000 €	
Maçonnerie	9 500 €	
Aménagements intérieurs et contention	35 565 €	15 jours x 2 personnes
Plaque béton (pose Gerbet)	10 500 €	
Bardage bois (pose Gerbel)	7 800 €	
Permis	1 788 €	
TOTAL	108 153 €	
Subventions	47 000 €	

COMMERCIALISATION

Contrat SICAREV d'1 an
 Marge brute : 450 € / animal (toute catégorie)
 Marge nette : 171 € / animal (main d'œuvre déduite)



Passage d'homme



DU 7 AU 10 FÉVRIER 2022

Portes ouvertes bâtiments d'élevage



GAEC DE MONT MORIN
 21 ROUTE D'ATHIE, GENOUILLY



PROVENCY

Vue sur couloir de service



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Main d'œuvre




3 associés
 dont **1 JA** installé
 en avril 2019

Production



120 VA naisseur/engraissement
120 bovins engraisés/an
230 veaux de boucherie

SAU de **265 ha** dont



149 ha Prairies naturelles
6 ha Prairies temporaires mélange Suisse
110 ha Cultures blé, orge, tournesol, maïs, pois, triticales, avoine)

LES BÂTIMENTS



Tous les bâtiments sont sur litière accumulée

Bâtiment engraissement :
 monopente + auvent
 (13 + 4) x 42 m de long soit 714 m²
 dont 1 travée pour la contention

Nombre de places : 54 à 72 en fonction des animaux

Si vaches de réforme, lot de 9
 Si broutards / broutards lot de 12
 Si génisses 18 mois lot de 10

Sol : concassé stabilisé et compacté

Paillage : tous les jours (400 kg) en hiver et tous les 2 jours l'été

Curage : 1 fois tous les 2 mois
 (1 jour de démontage des auges et barres au garrot)

Bâtiment toujours plein

ÉQUIPEMENTS DU BÂTIMENT ET DE CONTENTION

- 6 cases de 9 à 12 bovins avec barres au garrot, auges sur pieds et Thermolac 75 L, couloir de circulation à l'arrière pour accéder au parc de contention
- 1 travée parc, couloir et cage de contention, surface bétonnée

LE TROUPEAU


- 120 VA avec vêlage de novembre à avril
- reproduction : monte naturelle
- Alimentation : ration complète pour tout le troupeau (seule la quantité des fourrages change par catégorie)
- Exemple ration génisses « Prim'Herbe » en kg brut/femelle :
 - 16 kg ensilage maïs,
 - 1,5 kg enrubannage luzerne,
 - 1,5 kg orge,
 - 1,5 kg triticales,
 - 2,6 kg complémentaire Philicot



CONTACTS
 CA89 : ISABELLE CADOUX
 06 73 67 08 56
 i.cadoux@yonne.chambagri.fr

ALYSÉ : GUILLAUME DURAND
 06 41 69 27 46
 gdu@alyse-elevage.fr



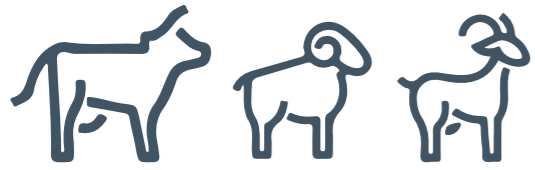

PORTES OUVERTES BÂTIMENTS D'ÉLEVAGE YONNE

Alysé
Pour la performance des éleveurs

**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
YONNE


yonne.chambagri.fr
alyse-elevage.fr



Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR

**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION**
**INNOV'
ACTION**

GAEC DE MONT MORIN

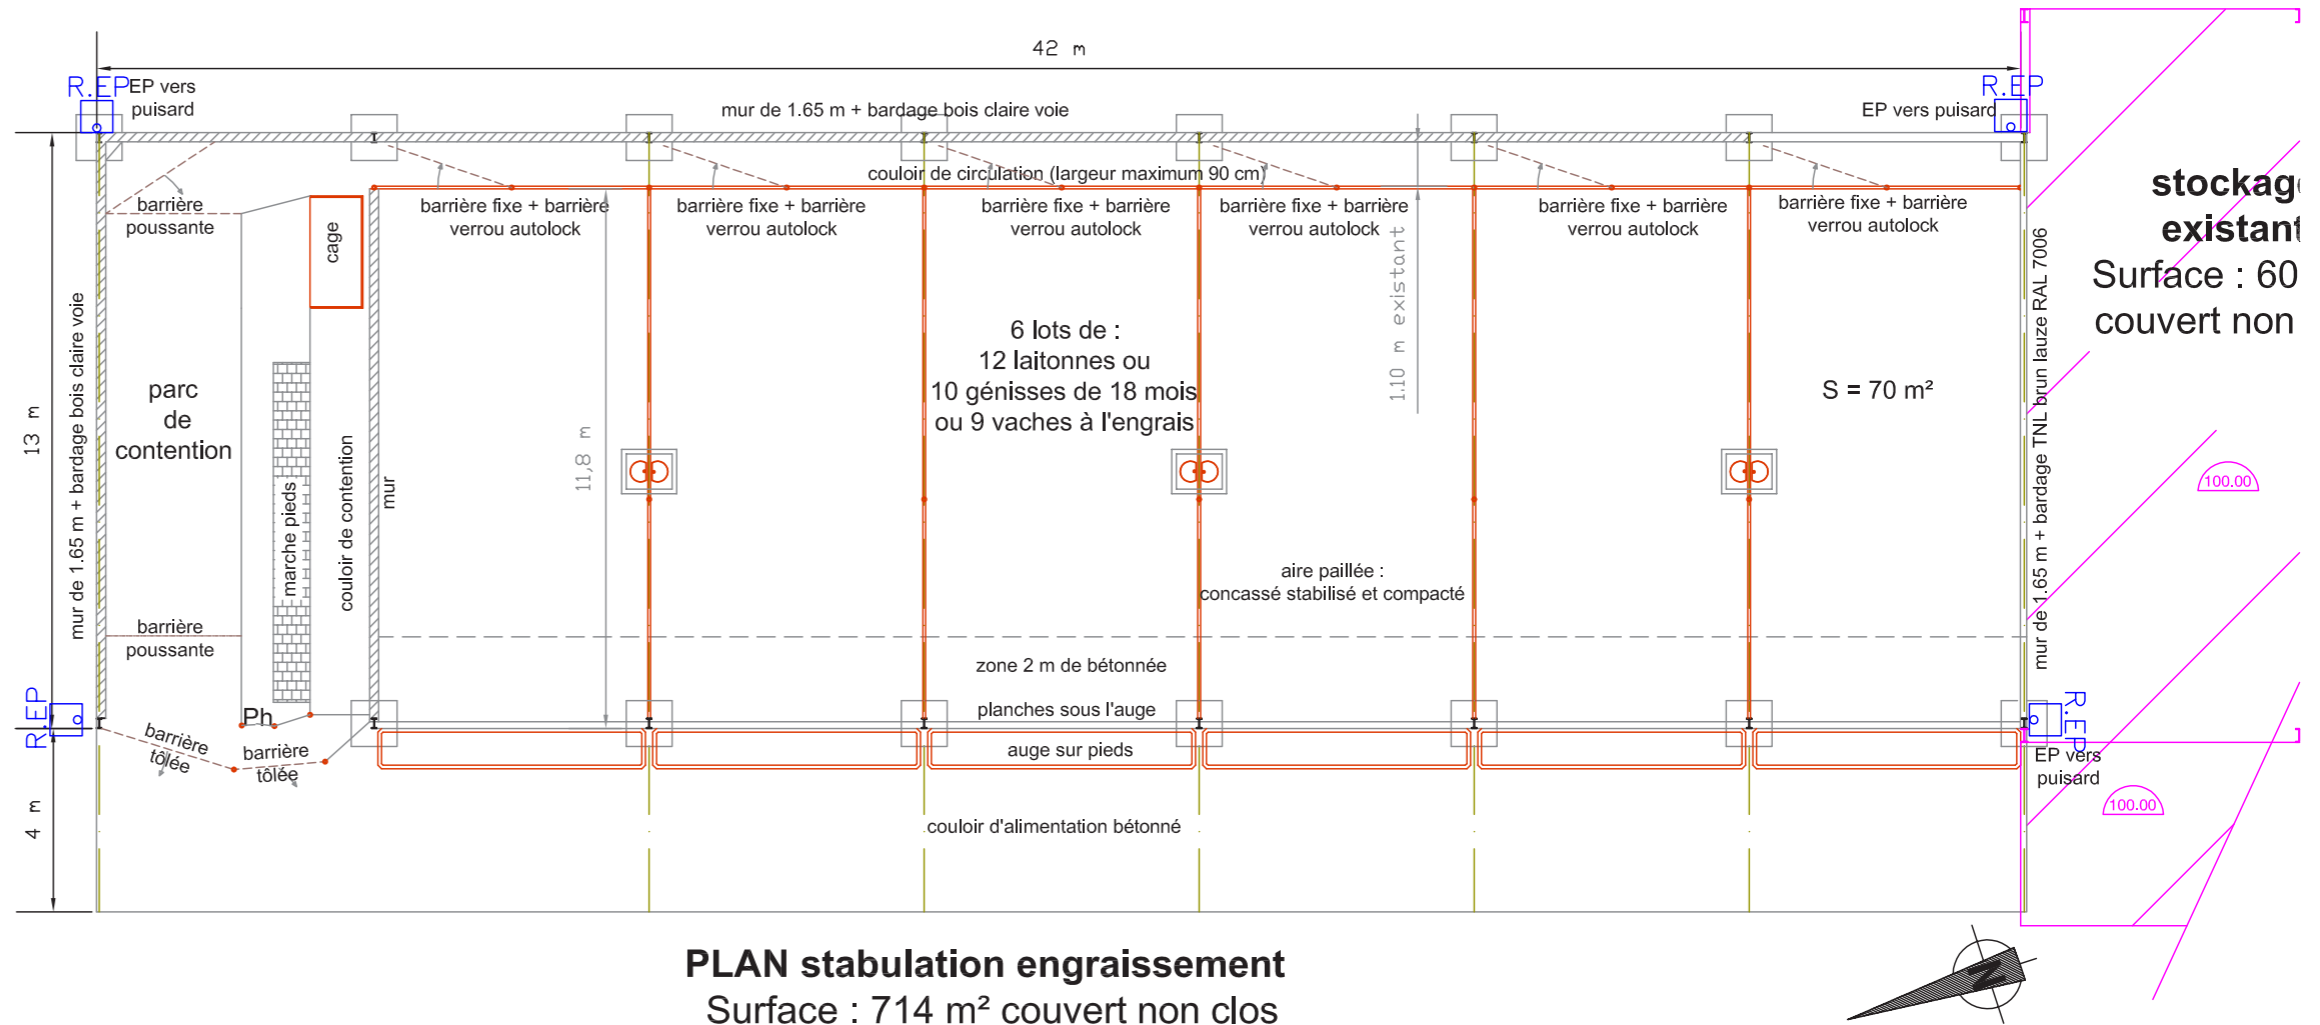

Vue d'ensemble du parc de contention



Cage ouvrant entièrement



Passage d'homme